

# ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы серии "ECO" - LINE

## Общие характеристики

Толщина фольги: 40 мКм + лавсан  
Лист: 500x600 мм/0,3м<sup>2</sup>



**Вибродемпфирующий материал из  
бутилкаучуковой композиции и  
алюминиевой фольги**

### VDM-Eco-M1

Бутилкаучук: 1,5 мм  
В пачке: 30 листов

### VDM-Eco-M2


Бутилкаучук: 2,0 мм  
В пачке: 20 листов

### VDM-Eco-M3

Бутилкаучук: 3,0 мм  
В пачке: 20 листов

### VDM-Eco-M4

Бутилкаучук: 4,0 мм  
В пачке: 15 листов

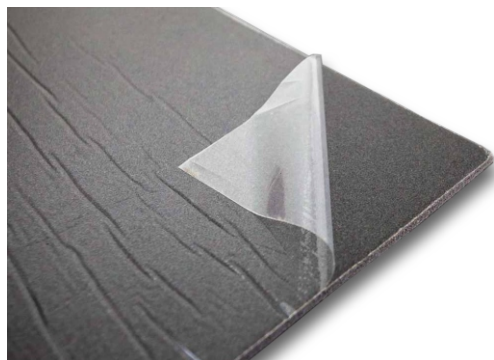

**Пенополиэтилен с клеевым  
монтажным слоем для  
использования в качестве  
тепло-звукоизолирующего  
прокладочного и  
уплотнительного материала**

### Изолонтейп 3004

Толщина: 4 мм  
Упаковка: пачка - 10 листов (750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>)  
рулон - 20,0 м<sup>2</sup>




### Изолонтейп 3008

Толщина: 8 мм  
Упаковка: пачка - 10 листов (750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>)  
рулон - 10,0 м<sup>2</sup>

Общие характеристики

Толщина фольги: 60 мКм  
Лист: 500x700 мм/0,35м<sup>2</sup>

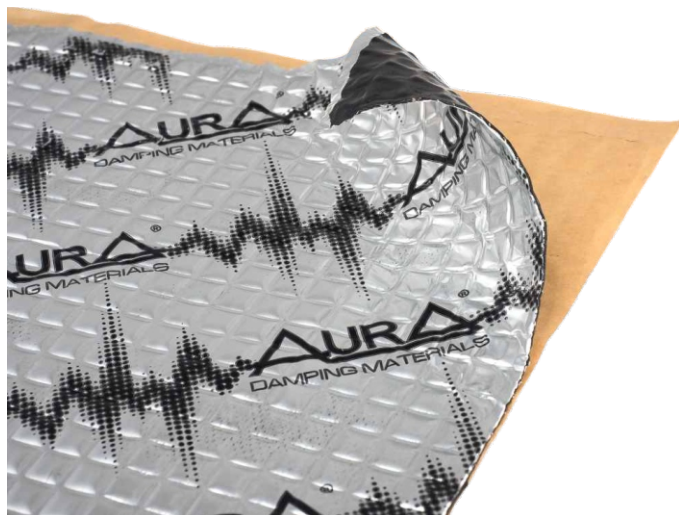

**Вибродемулирующий материал из  
бутилкаучуковой композиции и  
алюминиевой фольги**

**VDM-M1**

Бутилкаучук: 1,5 мм  
В пачке: 10 листов

**VDM-M2**

Бутилкаучук: 2,0 мм  
В пачке: 10 листов

**VDM-M3**

Бутилкаучук: 3,0 мм  
В пачке: 10 листов

**VDM-M4**

Бутилкаучук: 4,0 мм  
В пачке: 5 листов

Общие характеристики

Толщина фольги: 60 мКм  
Лист: 250x400 мм/0,1м<sup>2</sup>



**Вибродемулирующий материал из  
бутилкаучуковой композиции и  
алюминиевой фольги**

**VDM-M1.01**

Бутилкаучук: 1,5 мм  
В пачке: 10 листов

**VDM-M2.01**

Бутилкаучук: 2,0 мм  
В пачке: 8 листов

**VDM-M3.01**

Бутилкаучук: 3,0 мм  
В пачке: 6 листов

**VDM-M4.01**

Бутилкаучук: 4,0 мм  
В пачке: 4 листа



## VDM-AC10

Уплотнительный материал  
изготовленный на основе ППУ  
Фольгированный теплоизолятор

Толщина: 10 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-BT05

Уплотнительный материал  
изготовленный на основе ППУ  
пропитанного по технологии Deep In  
специальной жидкой версией  
битумной композиции C-formula

Толщина: 5 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-BT10

Уплотнительный материал  
изготовленный на основе ППУ  
пропитанного по технологии Deep In  
специальной жидкой версией  
битумной композиции C-formula


Толщина: 10 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-FT10

Самоклеящийся  
звукопоглощающий  
материал на основе  
акустического войлока


Толщина: 10 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов

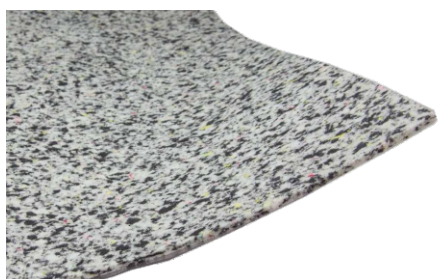

## VDM-LK04

Высокоэффективный шумопоглощающий  
материал из вторично-вспененного PU,  
изготовленного по технологии Regeneration  
для улучшения акустических и  
водоотталкивающих свойств материала

Толщина: 4 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов

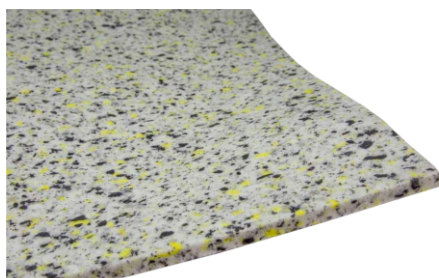

## VDM-LK08

Высокоэффективный шумопоглощающий  
материал из вторично-вспененного PU,  
изготовленного по технологии Regeneration  
для улучшения акустических и  
водоотталкивающих свойств материала

Толщина: 8 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов






## VDM-MNO 1

**Декоративно-прокладочный уплотнительный материал стойкий к истиранию**  
Служит для устранения скрипов между деталями салона автомобиля

Толщина: 1 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов

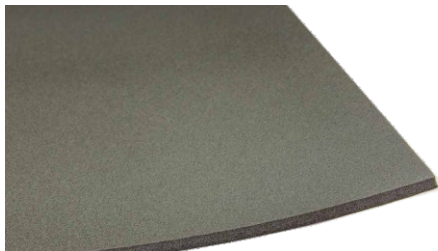

## VDM-SPO4

**Пенополиэтилен с клеевым монтажным слоем для использования в качестве прокладочного, уплотнительного тепло- и звукоизолирующего материала**

Толщина: 4 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-SPO8

**Пенополиэтилен с клеевым монтажным слоем для использования в качестве прокладочного, уплотнительного тепло- и звукоизолирующего материала**

Толщина: 8 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-US05

**Уплотнительно-шумопоглощающий вязкоэластичный материал изготовленный из ППУ высокой плотности и пропитанный по технологии Deer In специальными полимерами**  
В качестве монтажного слоя используется влагостойкий клей

Толщина: 5 мм  
Лист: 750x1000 мм/0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM-US10

**Уплотнительно-шумопоглощающий вязкоэластичный материал изготовленный из ППУ высокой плотности и пропитанный по технологии Deer In специальными полимерами**  
В качестве монтажного слоя используется влагостойкий клей

Толщина: 10 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов



## VDM -U106

**Самоклеящийся звукопоглощающий материал на основе вторично-вспененного ППУ высокой плотности с битумной пропиткой**  
Позволяет заменять малоэффективные звукоизолирующие материалы

Толщина: 6 мм  
Лист: 750x1000 мм / 0,75 м<sup>2</sup>  
В пачке: 10 листов